


單層遮蔽電腦線

UL2464 COMPUTER CABLE

單層遮蔽電腦線

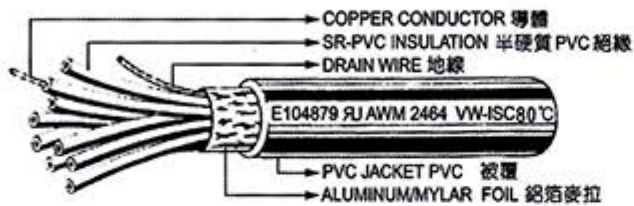

DESCRIPTION

- Tinned stranded copper conductor.
- Color code semi-rigid PVC insulation.
- Cores cable with aluminum-mylar shield.
- Tinned stranded copper drain wire.
- PVC jacket 80°C.
- Rated voltage: 300 volts.

產品說明：

△導體：鍍錫軟銅線絞合。

△蕊線：SR-PVC (半硬質) 絕緣

顏色區分識別。

△遮蔽：鋁箔麥拉遮蔽+鍍錫軟銅地線。

△外覆：PVC 80°C 被覆。

△最大導體電阻：

AWG 26 : 143.95Ω / KM 以下(20°C)

AWG 24 : 92.13Ω / KM 以下(20°C)

AWG 22 : 57.12Ω / KM 以下(20°C)


△最小絕緣電阻：

20MΩ / KM以上(20°C)

△耐電壓：300V

單層遮蔽

Aluminum-mylar shield

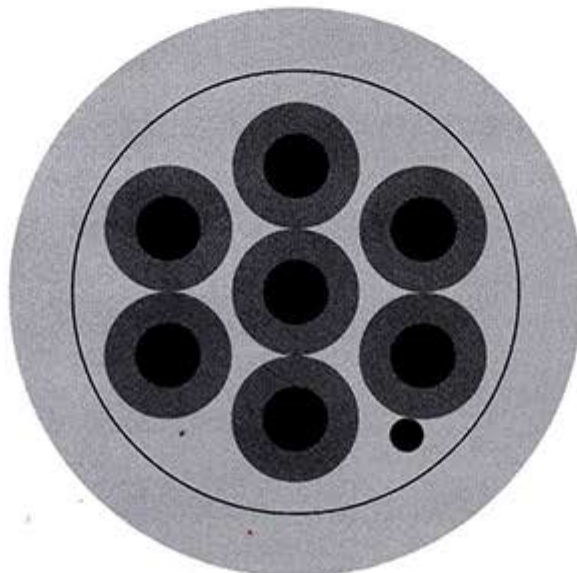

單層遮蔽電腦線

UL2464 COMPUTER CABLE

導體		蕊線數	絕緣厚度	蕊線外徑	外被體厚度	完成外徑	靜電容量	
Stranded 線號 AWG	Conductor 線數／線徑 MM	No. of Core	Insulation Thickness	Insulation Diameter	Jacket Thickness	Overall Diameter	Nominal A	Capa B
			mm	mm	mm	mm	pF/ft	pF/ft
26	7/0.16Tc	3	0.25	1.0	0.8	3.9	32	52
		4	0.25	1.0	0.8	4.2	32	52
		5	0.25	1.0	0.8	4.5	32	52
		6	0.25	1.0	0.8	4.8	28	51
		7	0.25	1.0	0.8	4.8	28	51
		9	0.25	1.0	0.8	5.4	28	51
		10	0.25	1.0	0.8	5.7	28	51
		16	0.25	1.0	0.8	6.0	28	51
		16	0.25	1.0	0.8	6.8	28	51
		25	0.25	1.0	1.0	8.0	28	51
		37	0.25	1.0	1.0	9.2	28	51
		50	0.25	1.0	1.0	10.4	28	51
24	7/0.203Tc	3	0.25	1.10	0.8	4.2	33	65
		4	0.25	1.10	0.8	4.5	33	65
		5	0.25	1.10	1.0	4.9	33	65
		6	0.25	1.10	1.0	5.2	33	65
		7	0.25	1.10	1.0	5.2	33	65
		9	0.25	1.10	1.0	5.8	30	55
		10	0.25	1.10	1.0	6.2	30	55
		16	0.25	1.10	1.2	6.6	30	55
		16	0.25	1.10	1.2	7.4	30	55
		25	0.25	1.10	1.2	8.6	30	55
		37	0.25	1.10	1.3	9.8	30	55
		50	0.25	1.10	1.5	11.4	30	55
22	7/0.254Tc	3	0.25	1.30	0.8	4.7	37	67
		4	0.25	1.30	0.8	5.1	37	67
		5	0.25	1.30	1.0	5.5	37	67
		6	0.25	1.30	1.0	5.8	35	63
		7	0.25	1.30	1.0	5.8	35	63
		9	0.25	1.30	1.1	6.7	35	63
		10	0.25	1.30	1.1	6.8	35	63
		16	0.25	1.30	1.2	7.1	35	63
		16	0.25	1.30	1.3	8.0	35	63
		25	0.25	1.30	1.5	10.0	35	63
		37	0.25	1.30	1.5	11.3	35	63
		50	0.25	1.30	1.6	12.9	35	63