


電梯移動性控制電纜 ELEVATOR CONTROL CABLE

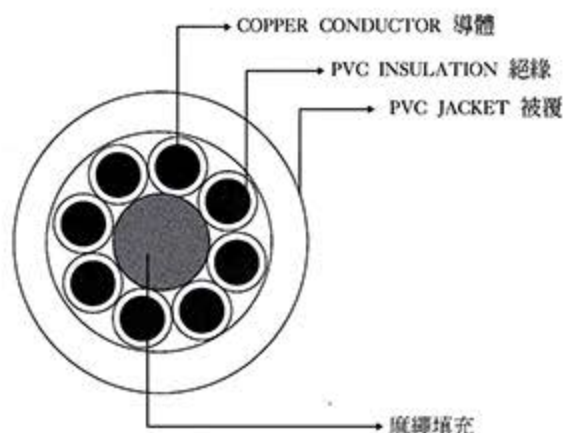

DESCRIPTION:

- Bare stranded copper conductor.
- PVC insulation, color coded or number coded.
- PVC jacket.
- Rated temp: 60°C, 80°C or 105°C available

產品說明：

- △導體：裸軟銅線絞合。
- △蕊線：PVC絕緣，顏色或號碼識別。
- △外被：PVC被覆。
- △耐溫：60°C亦可指定80°C及105°C。
- △導電阻體最大：
0.75m / m² 25.8Ω / km 以下 (20°C)
- △絕緣電阻最小：
20MΩ / KM 以上 (20°C)

導 體		蕊線數	絕緣厚度	蕊線外徑	外被體厚度	完成外徑	備 註
斷面積 MM ²	線數／線徑 No./mm	No. of Core	Insulation thickness	Insulation Diameter	Jacket Thickness	Overall Diameter	
			mm	mm	mm	mm	
0.75	30/0.18	10C	0.6	2.3	1.5	12.1	
		14C	0.6	2.3	1.5	13.5	
		19C	0.6	2.3	1.5	14.7	
		24C	0.6	2.3	1.6	17.2	
		30C	0.6	2.3	1.6	18.2	
		36C	0.6	2.3	1.7	19.7	
1.25	50/0.18	10C	0.6	2.7	1.2	13.3	
		14C	0.6	2.7	1.5	15	
		19C	0.6	2.7	1.7	17	
		24C	0.6	2.7	1.7	16.4	